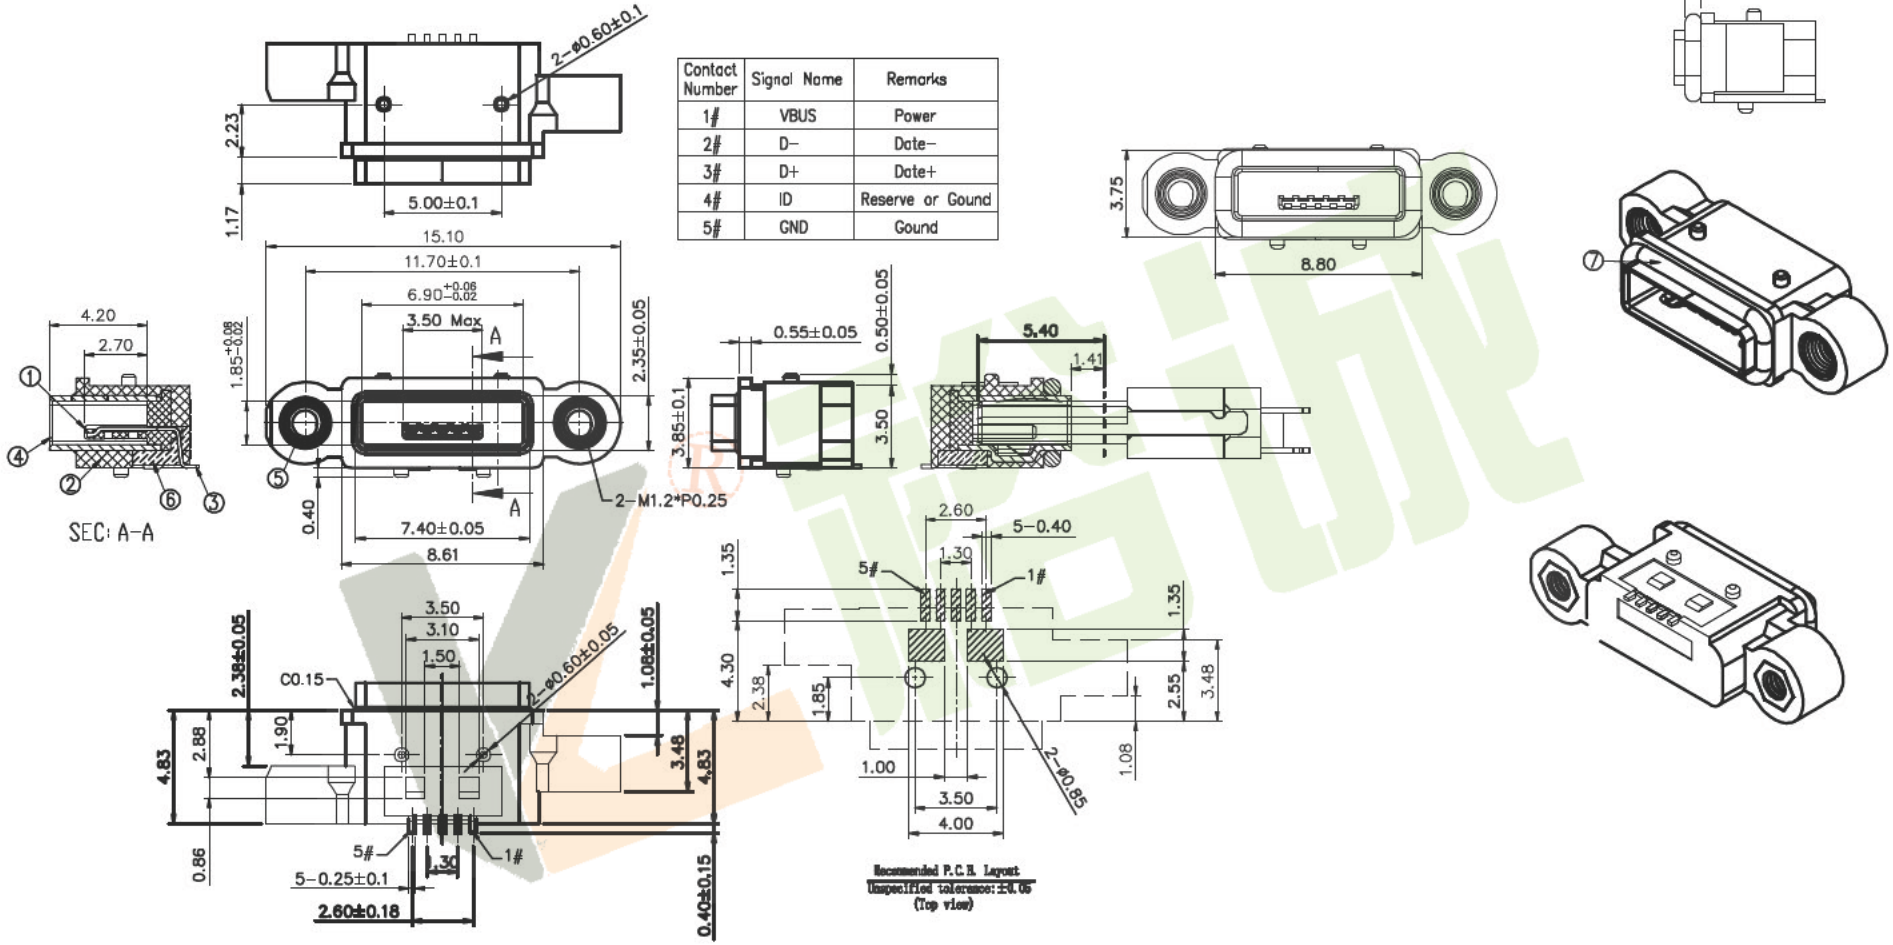


| Contact Number | Signal Name | Remarks |
|---|---|---|
| 1# | VBUS | Power |
| 2# | D- | Date- |
| 3# | D+ | Date+ |
| 4# | ID | Reserve or Gound |
| 5# | GND | Gound |

MEASURE POINT: (xx)
QUADRANT POINT (QP)
TANGERCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

| | |
|---|---|
| X. | ±0.20 |
| X.x | ±0.15 |
| X.xx | ±0.10 |
| X.xxx | ±0.05 |
| ANGULAR | ±2° |

深圳市裕诚电子有限公司
SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| DESIGN | 陈雅 | DATE 2016.2.5 |
| CHECKED | 洪章波 | DATE |
| APPROVED | 魏杰 | DATE |
| PART NO. | | |

MICRO-S88E

www.ycelectron.com

REV.: X1 | SCALE: 1:1 | UNIT: mm
SIZE: A4 | SHEET: 1/1